


Scheda Prodotto NAVIGO 185 LX

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza Totale / Interasse (mm) | 7.100 / 3.420 |
| Larghezza Totale (mm) | 2.265 |
| Altezza Totale (mm) | 3.275 |
| Altezza Interna (mm) | 1.950 |
| MASSE (LIMITI TECNICI) | |
| Massima ammessa per asse ant./post. kg | 3.600 / 5.600 |
| Massima totale / Rimorchiabile kg | 9.200 / 2.800 |
| CAPACITA' POSTI | |
| Posti a sedere | 17 + 1 + 1 |
| MOTORE | |
| CUMMINS ISBe4 185C | |
| Emissioni | EURO IV con AdBlu |
| Potenza Massima HP / Giri min ⁻¹ | 185 / 2.500 |
| Coppia Massima Nm / Giri min ⁻¹ | 700 / 1.500 |
| Cilindrata totale / Numero Cilindri | 4.460 cm ³ / 4 in-linea |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio Eaton | 6 marce avanti con sincronizzatore + 1 retromarcia |
| SOSPENSIONI | |
| Anteriori/posteriori | Meccanica con balestre paraboliche, stabilizzatori e ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto (2 ant., 2 post.) |
| FRENI | |
| Freni di Servizio | A disco con comando pneumatico a doppio circuito |
| Freno di Stazionamento | Meccanico sull' asse posteriore |
| ABS | Standard |
| ASR | Standard |
| Retarder | Standard (TELMA) |
| Limitatore di velocità | Standard |
| Tachigrafo digitale per 2 autisti | Standard |
| ASSI | Anteriore e posteriore rigido |
| STERZO | Con posto di guida a sinistra, munito di servosterzo |
| IMPIANTO ELETTRICO | |
| Voltaggio | 24 Volt, messa a terra negativa |
| Batterie | 2x12 Volt, capacità 105 Ah |
| Alternatore | 24 Volt, 90 A |
| CERCHI E PNEUMATICI | |
| Cerchi | 6,00" - 6,75" x 17,5" |
| Pneumatici | 225/75 R 17.5 tubeless radiali Anteriori singoli, posteriori doppi Ruota di scorta |
| FRIZIONE | Monodisco a secco con comando idraulico |
| SERBATOIO CARBURANTE | In acciaio di 187l montato sul lato sinistro + serbatoio di 21l per AdBlu |
| SEPARATORE ACQUA | Combinato con filtro e riscaldatore carburante |
| PORTIERE DI SERVIZIO | Due sul lato destro a comando pneumatico, azionabili dal posto di guida. Apertura di emergenza |

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

| | |
|--|--|
| Botola d'aerazione e per uscita di emergenza | Microfono autista |
| Capacità bagagliere 2,7 m ³ | Navigatore |
| Cappelliera con bocchette d'aria regolabili | Orologio digitale con termometro |
| Climatizzatore Konvekta | Pulsanti chiamata hostess |
| Colore base bianco | Pre riscaldatore motore |
| Copricerchi | Predisposizione portasci |
| Cuffie individuali per passeggeri | Radio con lettore CD Blaupunkt |
| Estintori | Retrovisori esterni riscaldati elettricamente |
| Fendinebbia anteriori | Sistema allarme incendio |
| Finestrini a doppio vetro in tinta bronzo | Sbrinatori finestrino autista |
| Finiture in fibra di carbonio | Sedile autista a regolazione pneumatica, con poggiatesta e cintura con attacchi a tre punti |
| Frigorifero e unità di cucina | Sedili passeggeri in pelle con poggiatesta regolabili, braccioli pieghevoli e cinture con attacchi a due punti |
| Impianto audio | Sedile hostess |
| Illuminazione interna a led blu | Tachigrafo digitale |
| Kit pronto soccorso | Tanica di scorta AdBlu 22l |
| Kit dotazione d'uso veicolo | Tappezzeria e rifiniture di lusso |
| Luci di profondità aggiuntive | Telecamera posteriore |
| Martelletti rompi vetro | Tendine para sole anteriori regolabili a comando elettrico |
| Monitor LCD 15" / Lettore DVD | Tendine para sole passeggeri pieghettate |

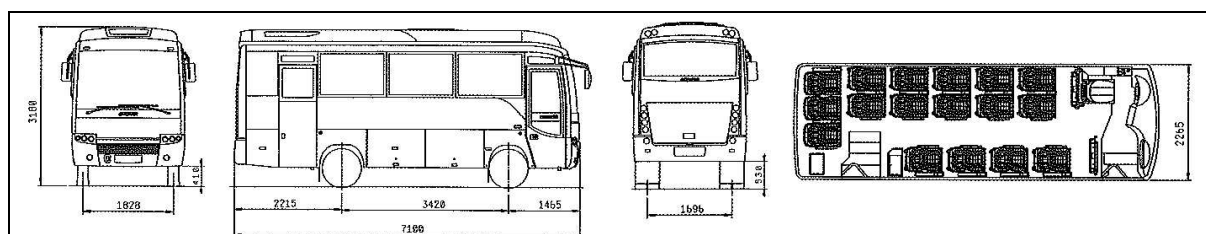

* Nell'intento di migliorare i propri prodotti, **Otokar** si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche senza necessità di preavviso

NORDDIESEL MOBILITY

10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Via Verga, 40 Bis
Tel +39 011 89 75 992
Fax +39 011 89 75 848