

**Scheda Prodotto NAVIGO 185 SH**

DIMENSIONI		
Lunghezza Totale / Interasse	(mm)	7.700 / 3.866
Larghezza Totale	(mm)	2.265
Altezza Totale	(mm)	3.275
Altezza Interna	(mm)	1.950
MASSE (LIMITI TECNICI)		
Massima ammessa per asse ant./post.	kg	4.000 / 6.000
Massima totale / Rimorchiabile	kg	9.900 / 2.800
CAPACITA' POSTI		
Posti a sedere Classe II	Opzione I Opzione II	29 seduti + 6 in piedi + 1 carrozzella + 1 33 seduti + 6 in piedi + 1
MOTORE		
CUMMINS ISBe4 185C		
Emissioni	EURO IV con AdBlu	
Potenza Massima HP / Giri min <sup>-1</sup>	185 / 2.500	
Coppia Massima Nm / Giri min <sup>-1</sup>	700 / 1.500	
Cilindrata totale / Numero Cilindri	4.460 cm <sup>3</sup> / 4 in-linea	
TRASMISSIONE		
Cambio Eaton	6 marce avanti con sincronizzatore + 1 retromarcia	
SOSPENSIONI		
Anteriori/posteriori	Meccanica con balestre paraboliche, stabilizzatori e ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto (2 ant., 2 post.)	
FRENI		
Freni di Servizio	A disco con comando pneumatico a doppio circuito	
Freno di Stazionamento	Meccanico sull' asse posteriore	
ABS	Standard	
ASR	Standard	
Retarder	Standard (TELMA)	
Limitatore di velocità	Standard	
Tachigrafo digitale per 2 autisti	Standard	
ASSI	Anteriore e posteriore rigido	
STERZO	Con posto di guida a sinistra, munito di servosterzo	
IMPIANTO ELETTRICO		
Voltaggio	24 Volt, messa a terra negativa	
Batterie	2x12 Volt, capacità 105 Ah	
Alternatore	24 Volt, 90 A	
CERCHI E PNEUMATICI		
Cerchi	6,00" - 6,75" x 17,5"	
Pneumatici	235/75 R 17,5 tubeless radiali Anteriori singoli, posteriori doppi Ruota di scorta	
FRIZIONE	Monodisco a secco con comando idraulico	
SERBATOIO CARBURANTE	In acciaio di 187l montato sul lato sinistro + serbatoio di 21l per AdBlu	
SEPARATORE ACQUA	Combinato con filtro e riscaldatore carburante	
PORTIERE DI SERVIZIO	Due sul lato destro a comando pneumatico, azionabili dal posto di guida; una centrale per l'accesso della carrozzella Apertura di emergenza	


## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Bocchette d'aria regolabili	Microfono autista
Botola d'aerazione e per uscita di emergenza	Paratie protezione passeggeri
Capacità bagagliaio 3,5 m <sup>3</sup>	Pre riscaldatore motore
Cappelliera con bocchette d'aria regolabili	Predisposizione portasci
Colore base bianco	Radio con lettore CD Blaupunkt
Copricerchi	Retrovisori esterni riscaldati elettricamente
Corrimano e maniglie per passeggeri in piedi	Sbrinatori finestrino autista
Estintori	Sedile autista a regolazione pneumatica, con poggiatesta e cintura con attacchi a tre punti
Fendinebbia anteriori	Sedili passeggeri con braccioli e cinture con attacchi a due punti
Facile rimozione dei 4 sedili posizionati al posto carrozzella	Sistema di allarme incendio
Finestrini scorrevoli in altezza	Tachigrafo digitale
Impianto audio	Tanica di scorta AdBlu 22l
Kit pronto soccorso	Tendine para sole anteriori regolabili
Kit dotazione d'uso veicolo	Tendine para sole passeggeri
Martelletti rompi vetro	


## EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Finestrini a doppio vetro tinta bronzo non scorrevoli
Luci di profondità addizionali
Monitor LCD 15" / Lettore DVD
Predisposizione porta carrozzella
Tappezzeria e rifiniture di lusso
Tendine para sole a comando elettrico
Gancio traino

### Opzione I

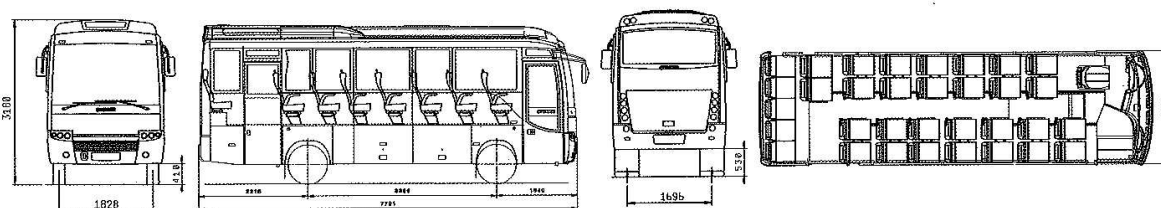

### Opzione II

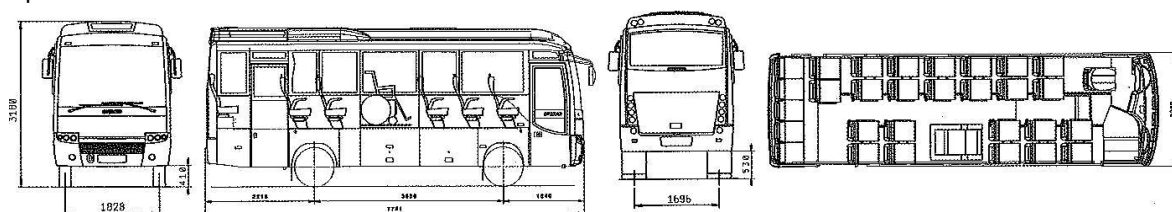

\* Nell'intento di migliorare i propri prodotti, **Otokar** si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche senza necessità di preavviso

## NORDDIESEL MOBILITY

10036 SETTIMO TORINESE (TO)

Via Verga, 40 Bis

Tel + 39 011 89 75 992

Fax +39 011 89 75 848