


Scheda Prodotto VECTIO 215 LE

DIMENSIONI		
Lunghezza Totale	(mm)	9.175
Larghezza Totale	(mm)	2.350
Altezza Totale	(mm)	3.155
Altezza Interna	(mm)	2.480
MASSE (LIMITI TECNICI)		
Massima ammessa per asse ant./post.	kg	5.000 / 8.500
Massima tecnica	kg	13.500
CAPACITA' POSTI		
Posti a sedere e <u>in piedi</u>		25 seduti + <u>40</u> + 1
MOTORE		
DEUTZ		
Emissioni		EURO V
Potenza Massima HP / Giri min ⁻¹		215 / 2.300
Coppia Massima Nm / Giri min ⁻¹		800 / 1.200 - 1.700
Cilindrata totale / Numero Cilindri		4.764 cm ³ / 4 in-linea
Posizione motore		Posteriore
Filtro gasolio + separatore condensa		
TRASMISSIONE		
Cambio		Automatico
SOSPENSIONI		
Anteriori/posteriori		Pneumatica Ant.: 2 soffiotti e 2 ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto Post.: 4 soffiotti e 4 ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto Altezza regolabile
TELAIO		
Monoscocca portante		Acciaio zincato
FRENI		
Freni di Servizio		A disco con comando pneumatico a doppio circuito
ABS		Standard
ASR		Standard
Tachigrafo digitale per 2 autisti		Standard
IMPIANTO ELETTRICO		
Voltaggio		24 Volt, messa a terra negativa
Batterie		2x12 Volt, capacità 105 Ah
Alternatore		24 Volt, 2 x 120 A

CERCHI E PNEUMATICI	
Cerchi	7,50'' x 19,5''
Pneumatici	265/70 R 19.5 tubeless radiali Anteriori singoli, posteriori doppi Ruota di scorta
FRIZIONE	Monodisco a secco con comando idraulico
SERBATOIO CARBURANTE	In acciaio di 210l
SEPARATORE ACQUA	Standard
PORTIERE DI SERVIZIO	1 singola + 1 doppia sul lato destro apertura verso l'interno. Comando pneumatico azionabile dal posto di guida. Apertura di emergenza

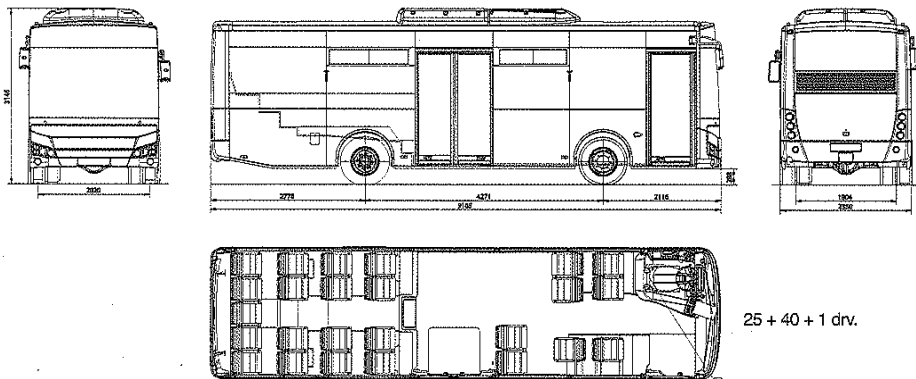

* Nell'intento di migliorare i propri prodotti,
Otokar si riserva il diritto di modificarne
le caratteristiche senza necessità di preavviso

NORDDIESEL MOBILITY

10036 SETTIMO TORINESE (TO)

Via Verga, 40 Bis

Tel +39 011 89 75 992

Fax +39 011 89 75 848