

Scheda Prodotto VECTIO 240 S


DIMENSIONI		
Lunghezza Totale / Interasse	(mm)	9.175 / 4.460
Larghezza Totale	(mm)	2.410
Altezza Totale	(mm)	3.155
Altezza Interna	(mm)	1.985
MASSE (LIMITI TECNICI)		
Massima ammessa per asse ant./post.	kg	5.000 / 8.500
Massima totale / Rimorchiabile	kg	10.935 / -----
CAPACITA' POSTI		
Posti a sedere e <u>in piedi</u>	Linea-Classe II	35 + 12 + 1
Posti a sedere	Turismo-Classe III	35 + 1 + 1
MOTORE		
MAN		
Emissioni		EURO IV con EGR
Potenza Massima HP / Giri min ⁻¹		240 / 2.300
Coppia Massima Nm / Giri min ⁻¹		925 / 1.200-1.800
Cilindrata totale / Numero Cilindri		6.870 cm ³ / 6 in-linea
Posizione motore		Posteriore
Filtro gasolio + separatore condensa		
TRASMISSIONE		
Cambio ZF		6 marce avanti con sincronizzatore + 1 retromarcia
Coppia conica: Rapporto		4,10
SOSPENSIONI		
Anteriori/posteriori		Pneumatica Ant.: 2 soffietti e 2 ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto Post.: 4 soffietti e 4 ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto Altezza regolabile
TELAIO		
Monoscocca portante		Acciaio zincato
FRENI		
Freni di Servizio		A disco con comando pneumatico a doppio circuito
ABS		Standard
ASR		Standard
Retarder		Standard (TELMA)
Limitatore di velocità		Standard
Tachigrafo digitale per 2 autisti		Standard
ASSI		Anteriore e posteriore DANA
STERZO		Con posto di guida a sinistra, munito di servosterzo
IMPIANTO ELETTRICO		
Voltaggio		24 Volt, messa a terra negativa
Batterie		2x12 Volt, capacità 105 Ah
Alternatore		24 Volt, 2 x 120 A
CERCHI E PNEUMATICI		
Cerchi		7,50'' x 19,5''
Pneumatici		265/70 R 19.5 tubeless radiali Anteriori singoli, posteriori doppi Ruota di scorta
FRIZIONE		Monodisco a secco con comando idraulico
SERBATOIO CARBURANTE		In acciaio di 220l
SEPARATORE ACQUA		Standard
PORTIERE DI SERVIZIO		Due sul lato destro a comando pneumatico, azionabili dal posto di guida. Apertura di emergenza

EQUIPAGGIAMENTO VERSIONE TURISMO

A/C indipendente zona guida	Orologio digitale
Bocchette d'aria regolabili	Paratie protezione passeggeri
Botole d'aerazione e per uscita di emergenza	Pre riscaldatore motore
Capacità bagagliere 4,6 m ³	Predisposizione portasci
Cappelliera	Pulsanti chiamata hostess
Climatizzatore SÚTRAK	Radio con lettore CD, DVD, Mp3 Blaupunkt
Colore base bianco	Retrovisori esterni regolabili e riscaldati elettricamente
Copricerchi	Riscaldamento indipendente zona guida
Estintori	Sbrinatori finestrino autista
Fendinebbia anteriori e posteriori	Sedile autista a regolazione pneumatica, con poggiatesta e cintura con attacchi a tre punti
Finestrini a doppio vetro tinta bronzo	Sedile hostess
Frigorifero e scaldia caffè con termos	Sedili passeggeri reclinabili con maniglie e tavolino di servizio e cinture con attacchi a due punti
Impianto audio	Segnalatore incendi comparto motore
Kit pronto soccorso	Segnalatore radar posteriore per ostacoli
Kit dotazione d'uso veicolo	Tachigrafo digitale per 2 autisti
Luci lettura individuali	Tappetini grigi rimovibili su pavimento, corridoio, bagagliere e gradini
Martelletti rompi vetro	Tappezzeria e rivestimenti sedili lusso
Microfono autista	Tendine para sole anteriori regolabili
Monitor LCD 15" Actia	Tendine para sole passeggeri pieghettate

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Climatizzatore Konvekta
Colore mascherina anteriore
Colore metallizzato (GRIGIO-BLU)
Colore personalizzato
Copricerchi in lega

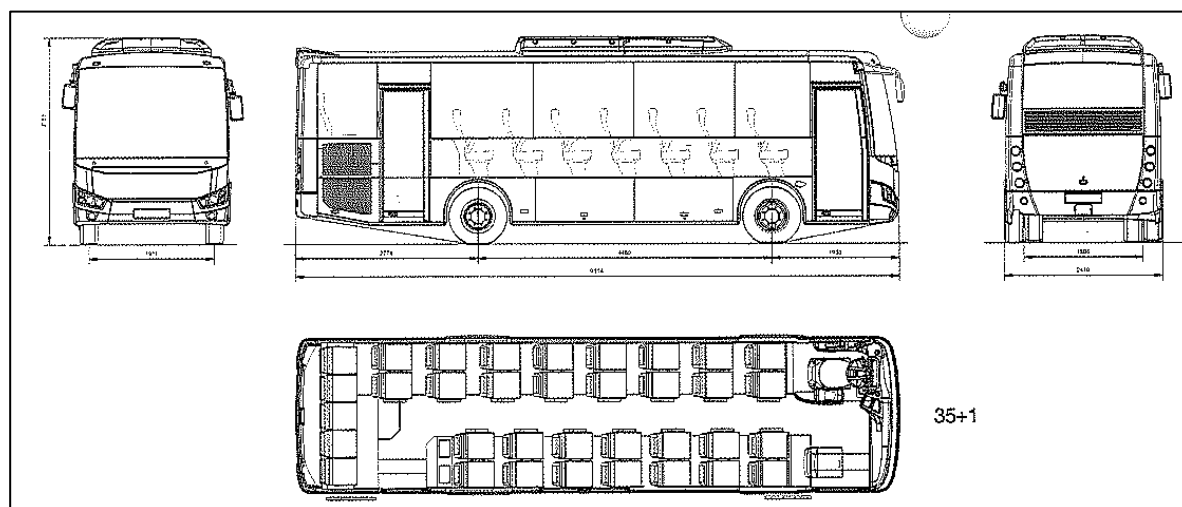

* Nell'intento di migliorare i propri prodotti, **Otokar** si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche senza necessità di preavviso

NORDDIESEL MOBILITY
 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
 Via Verga, 40 Bis
 Tel +39 011 89 75 992
 Fax +39 011 89 75 848

